



Kapacitet for anlæg med ePM₁₀ 70% / ePM₁₀ 70% filtre:


Ved brug af ePM_{2,5} 65% (ePM₁ 85%) tilluftsfilter reduceres luftmængden med 10 % (20 %).

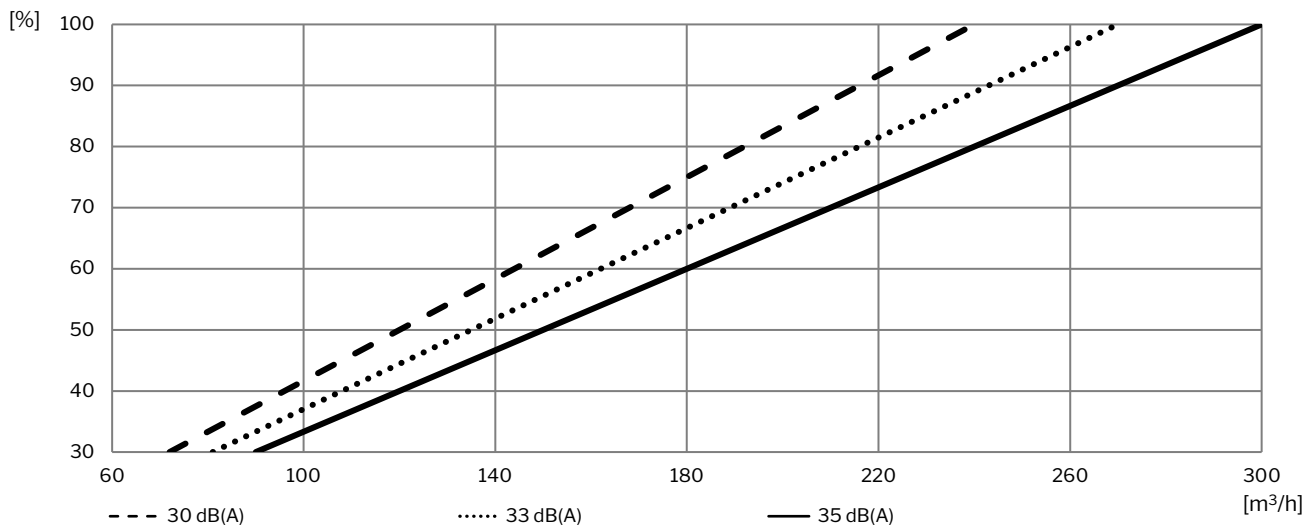

Lydtrykniveau¹:

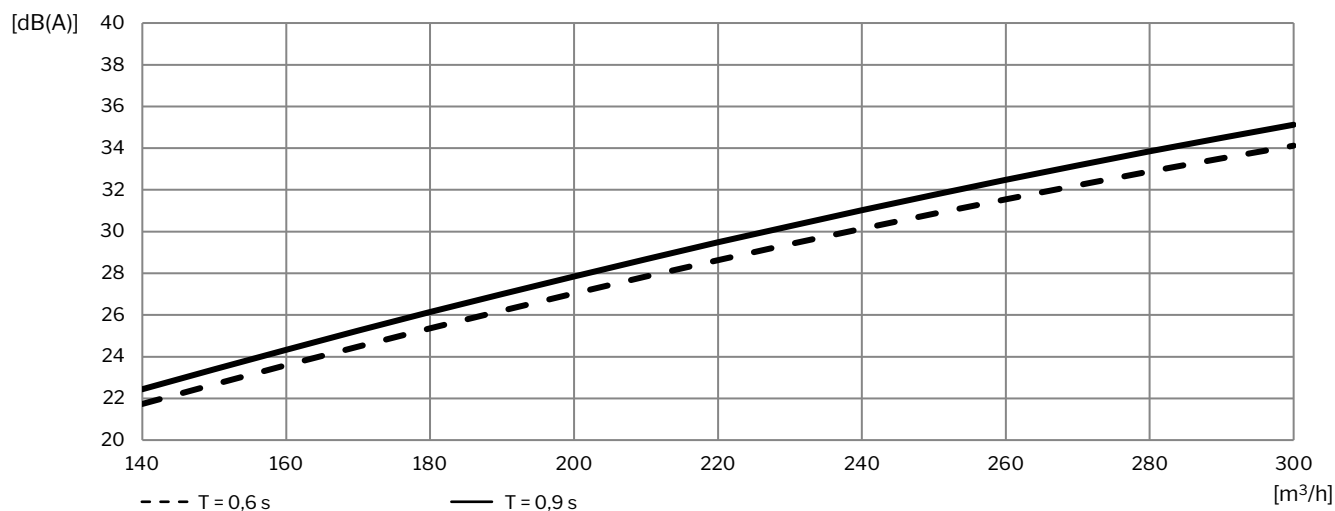


Effektforbrug:

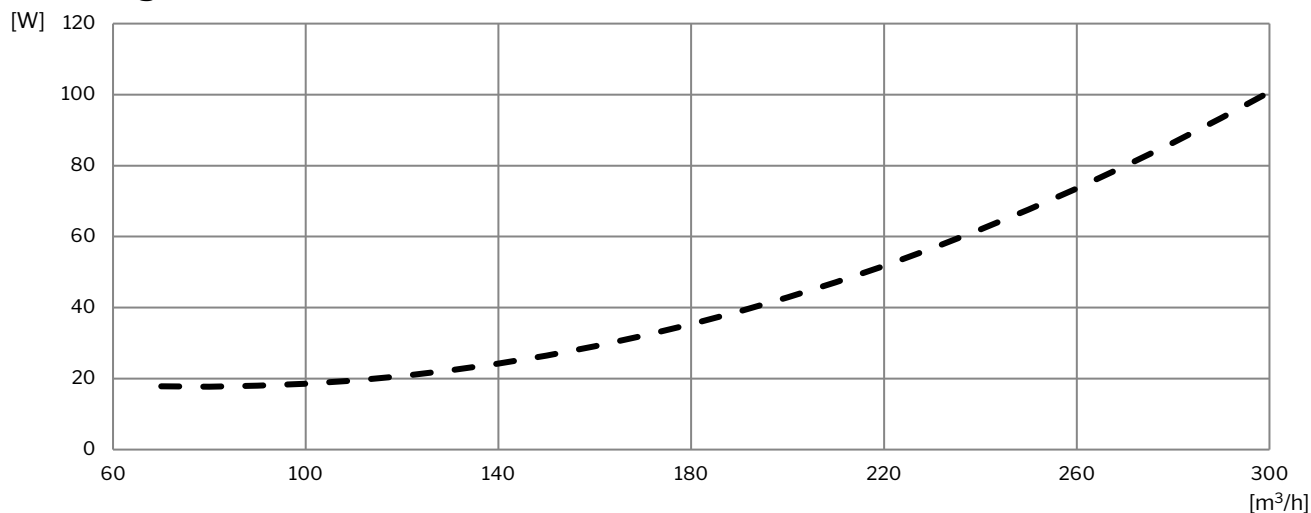


¹ Lydtryk L_{p,eq} er målt ved 1,2 m højde med 1 m vandret afstand fra anlæg i et rum på 200 m³ ved en efterklangstid på T = 0,6 s, eller tilsvarende ved en rumdæmpning på 7,5 dB

SEL:

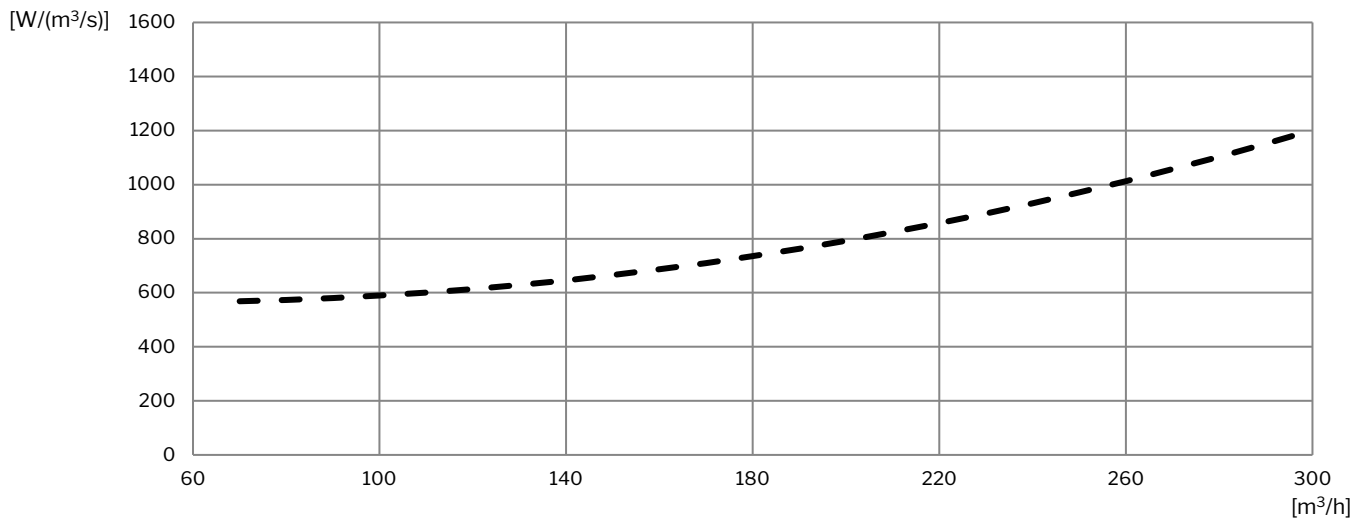

Temperatureffektivitet:

Iht. EN308 betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C, 50 % RH.

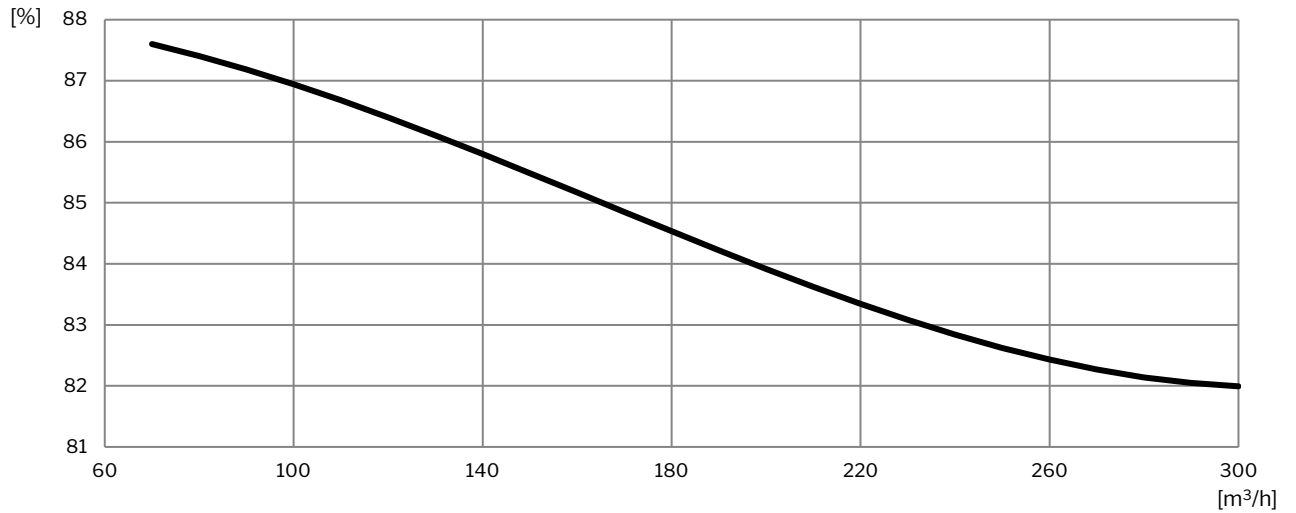

Eksternt tryktab:

