



**Kapacitet for anlæg med ePM<sub>10</sub> 75% / ePM<sub>10</sub> 75% filtre:**


Ved brug af ePM<sub>1</sub> 55% (ePM<sub>1</sub> 80%) tilluftfilter reduceres luftmængden med 10 % (20 %).

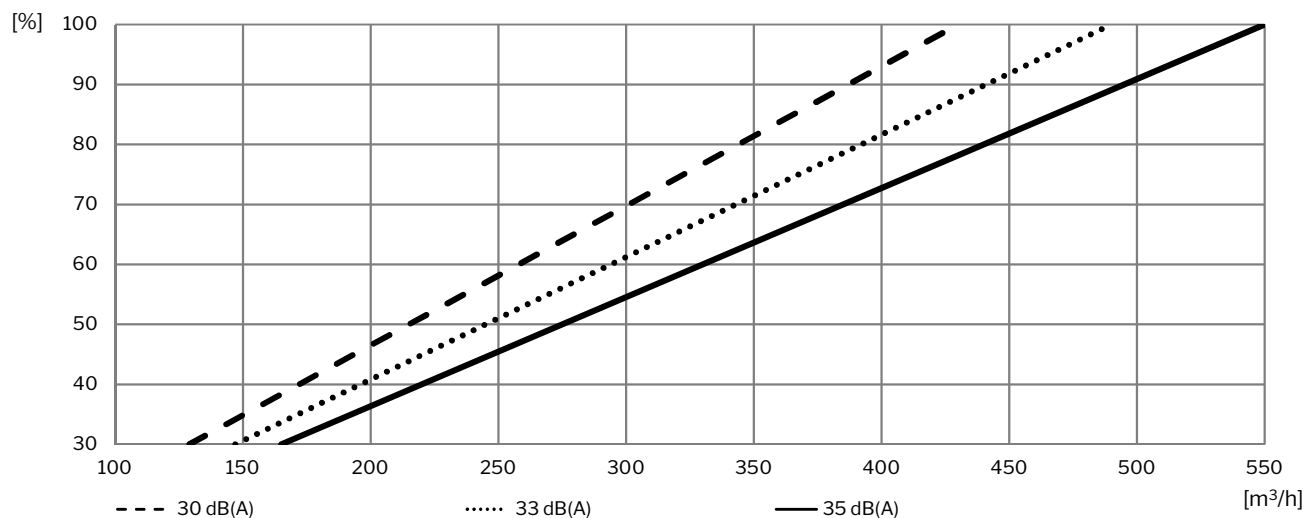

**Lydtrykniveau<sup>1</sup>:**

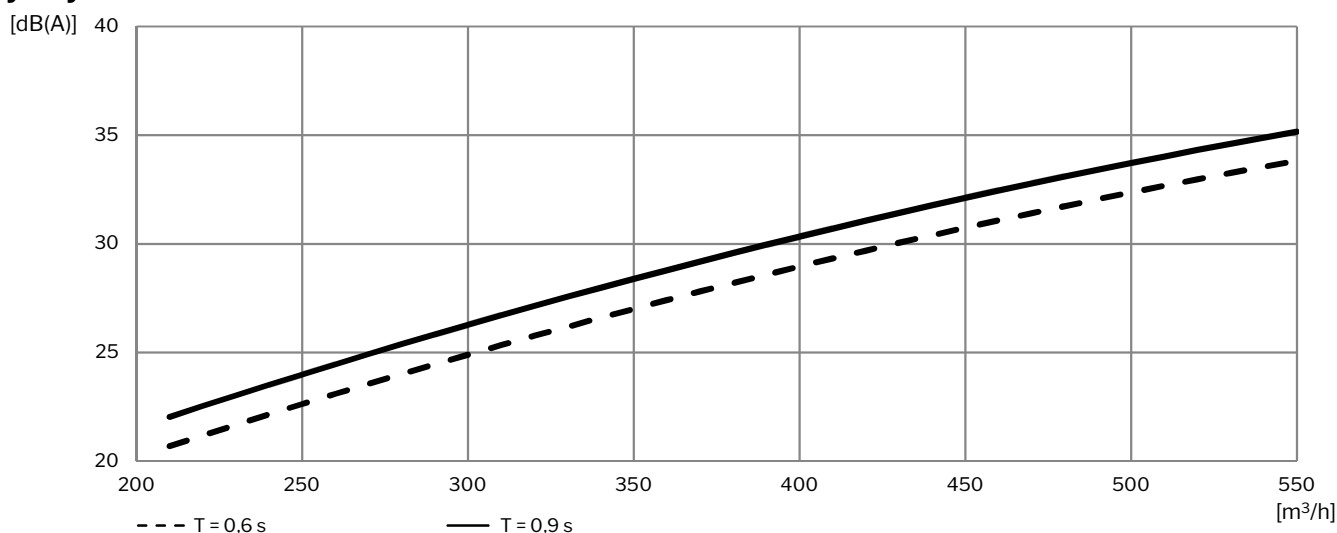


**Effektforbrug:**

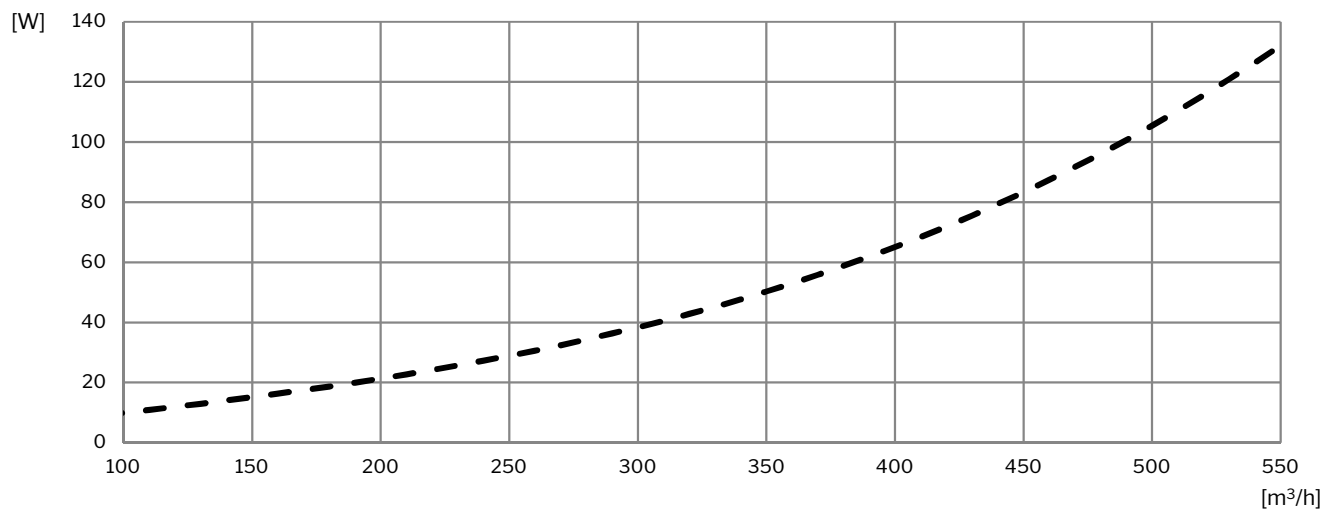


<sup>1</sup> Lydtryk L<sub>p,eq</sub> er målt ved 1,2 m højde med 1 m vandret afstand fra anlæg i et rum på 200 m<sup>3</sup> ved en efterklangstid på T = 0,6 s, eller tilsvarende ved en rumdæmpning på 7,5 dB

### SEL:

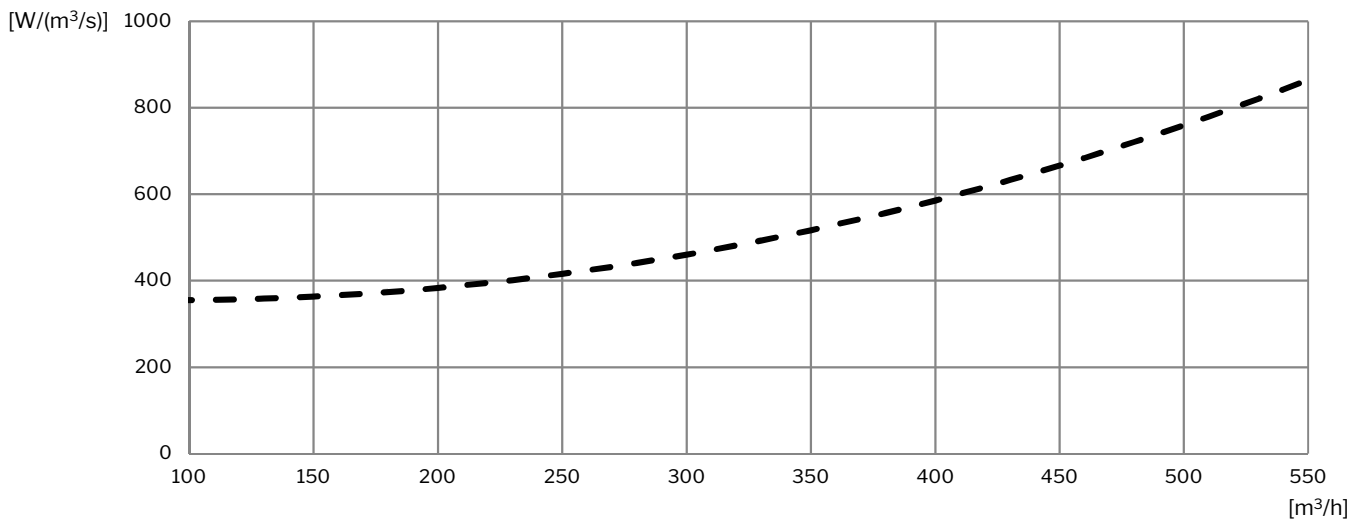

### Temperaturreffektivitet:

Iht. EN308: EN308 betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C, 50 % RH.

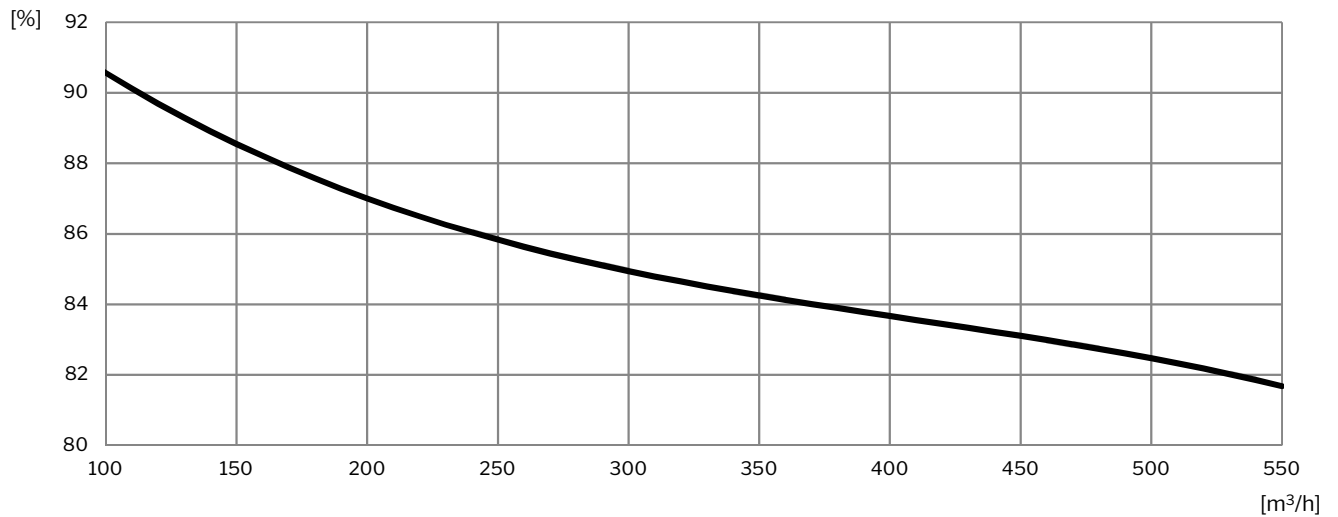

### Eksternt tryktab:

