


Kapacitet AM + CC:

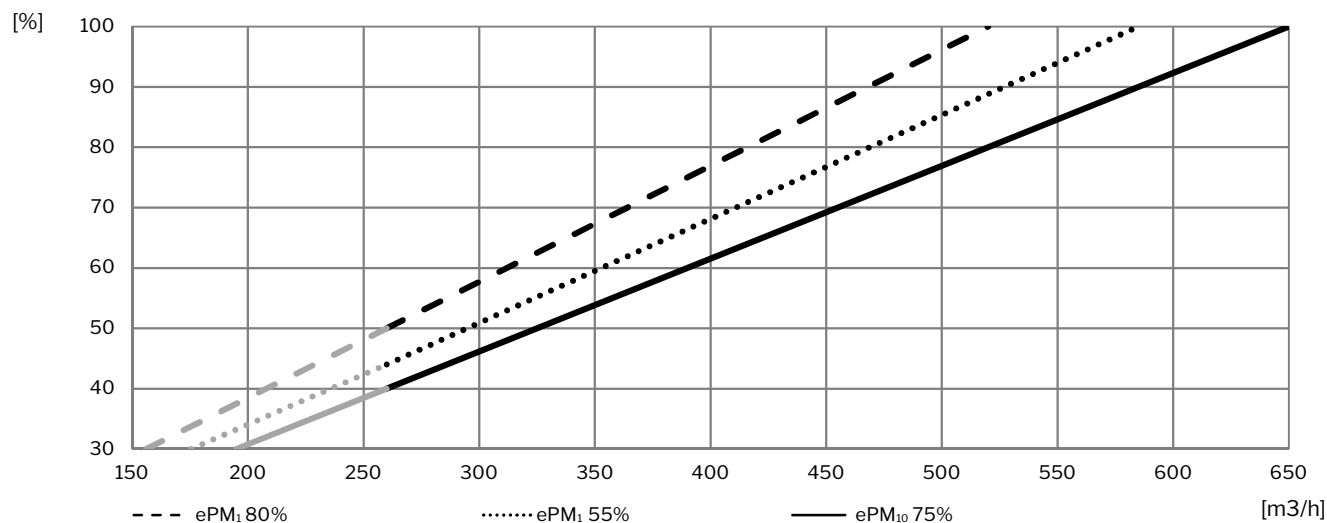

Tekniske specifikationer:

| | | |
|---------------------|-----|------|
| Nominal køleeffekt* | [W] | 5240 |
| Min. køleeffekt* | [W] | 990 |
| Nominal EER | | 4,72 |

*Angivet iht. DS/EN308 og DS/EN14825 ved maks. luftmængde med ePM10 75% filter.

| | | |
|------------------|--------|-----|
| Maks. luftmængde | [m³/h] | 650 |
| Min. luftmængde* | [m³/h] | 260 |

* Ved aktivering af kølemodul.

| | | |
|---|------|------|
| Forsyningsspænding AC (L + N + PE, 50 Hz) | V | 230 |
| Nominal elektrisk effekt | [W] | 1110 |
| Nominal strømstyrke | [A] | 6,8 |
| Elektrisk effektfaktor | | 0,71 |
| Maks. lækagestrøm | [mA] | 1,3 |

| | | |
|------------|-----|-------|
| Kølemiddel | | R410a |
| Fyldning | [g] | 820 |