



## Datablad CV 80


### SEL med M5/M5 filtre<sup>1</sup>:

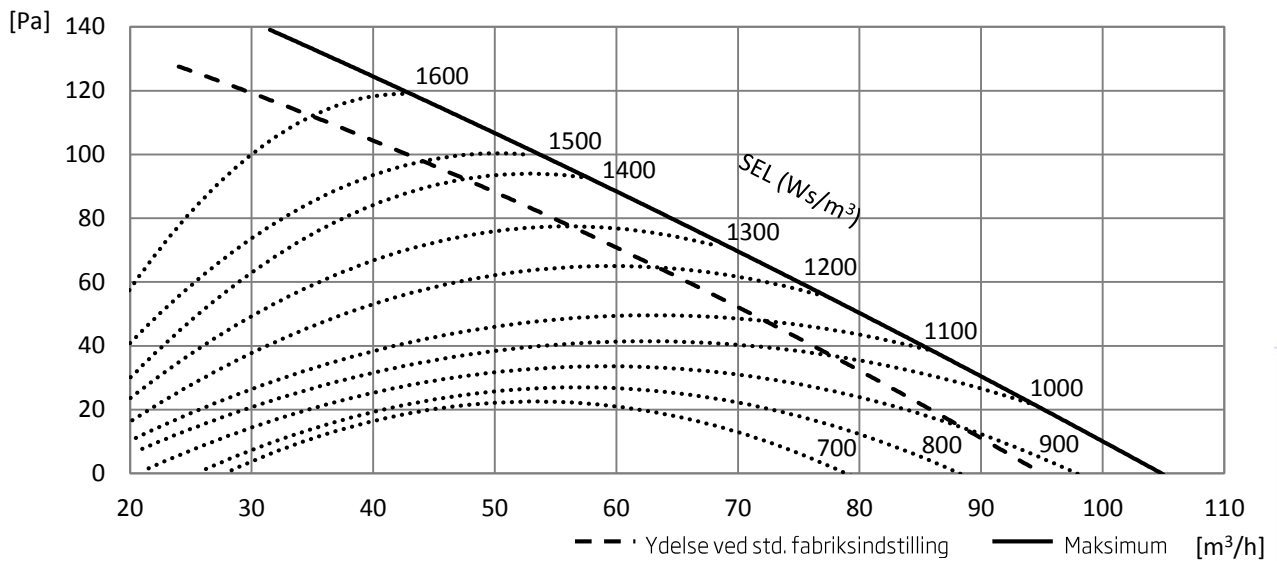

### Temperatureffektivitet, iht. EN308<sup>2</sup>:

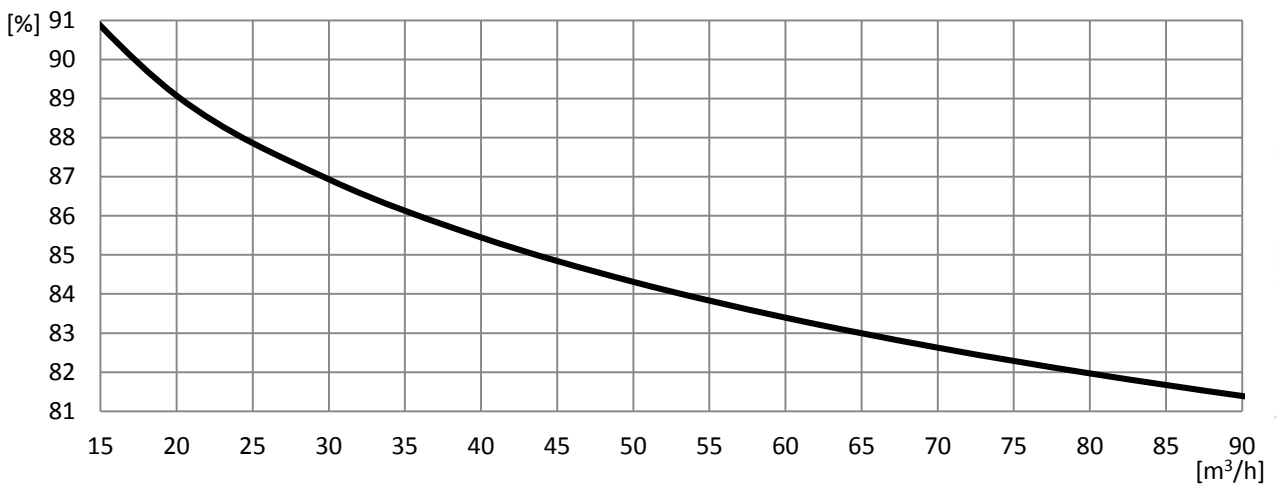

### Lydtrykniveau<sup>3</sup>:

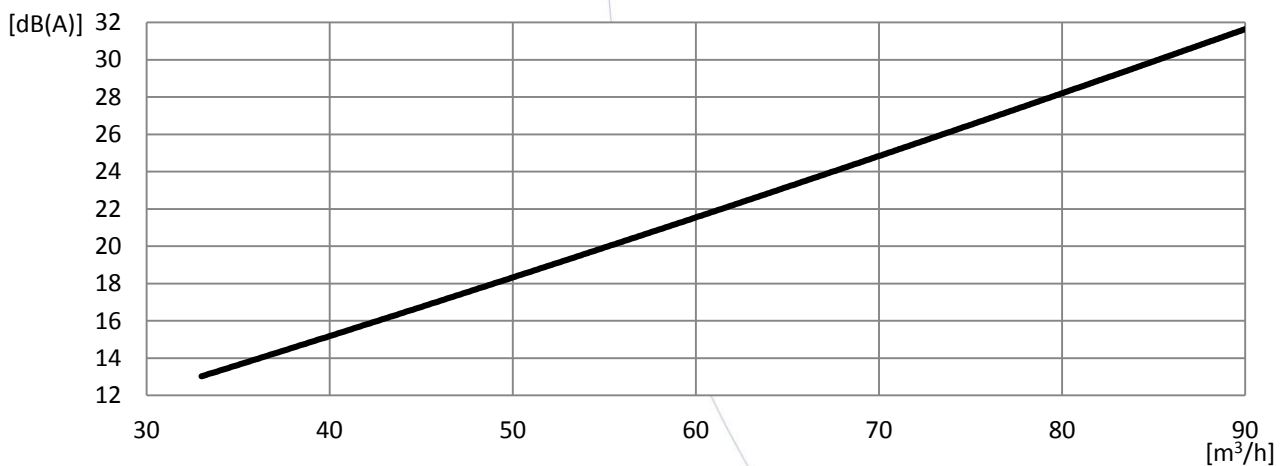

<sup>1</sup> Ved brug af F7 (F9) tilluftsfilter reduceres luftmængden med 5% (10%).

<sup>2</sup> EN308 betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C, 50 % RH.

<sup>3</sup> Målinger er foretaget med anlægsmodel CV 80 RBBG0 uden ekstern modtryk ved en rumdæmpning på 10 dB.