



Taggennemføringssættet består af 1 stk. indtagshætte, 1 stk. afkastshætte og 2 stk. isolerede taggennemføringer. Hvis det ønskes, kan det tilvælges at inkludere 2 stk. nipler og en 3 m lang ventilationskanal til leverancen.

Taggennemføringssættet fås i fem dimensioner: Ø160, Ø200, Ø250, Ø315 og Ø400.

Taggennemføringerne er opbygget omkring to rør med mellemliggende isolering af mineraluld og forsynet med en endebund i bunden. Isoleringstykkelsen er minimum 50 mm og overholder dermed DS 428 "Brandsikring af ventilationsanlæg". Gennemføringens udvendige rør har en glat overflade.

Taggennemføringerne leveres med inddækninger i galvaniseret plade eller SabetoFlex afhængig af tagbelægningen. Når gennemføringen skal monteres i tag/dæk og lignende, skal hullet skæres minimum 25 mm større end ØD i tabellerne.

Taggennemføringerne er fra fabrik fuget tæt omkring røret. Før montage af gennemføringen skal fugen kontrolleres for eventuelle skader opstået under transport og håndtering. Efter montagen skal fugen ligeledes kontrolleres for mulige skader opstået i forbindelse med montagen. Fuger, som er udsat for kraftige påvirkninger (f.eks. vind), kan blive overbelastet og i værste fald blive utætte. Disse bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. hvert andet år

Materiale og overflade

Standard overflade: Galvaniseret stål eller sort pulverlakering (RAL 9005).

For andre overfladebehandlinger end standardoverfladerne, kontakt Airmaster.


Vedligehold

De udvendige dele bør aftørres med en fugtig klud. Hætterne skal inspiceres regelmæssigt, og genstande som f.eks. blade skal fjernes.


Taggennemføringssæt

Dimension	Ød [mm]	ØD [mm]	Indtagshætte			Afkasthætte		Taggen- nemføring
			H [mm]	Friareal [m²]	m [kg]	m [kg]	H [mm]	m [kg/stk.]
Ø160	160	280	180	0,055	2,3	2,1	310	14,1
Ø200	200	315	250	0,100	3,4	3,2	380	17,7
Ø250	250	400	250	0,125	5,2	4,9	437	20,4
Ø315	315	450	290	0,182	8,7	9,6	540	26,8
Ø400	400	560	370	0,306	13,4	13,3	700	31,8


Indtagshætte

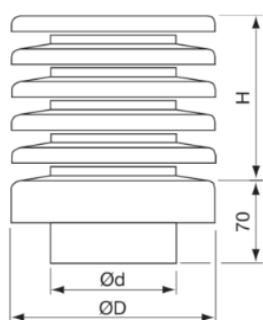


Afkasthætte

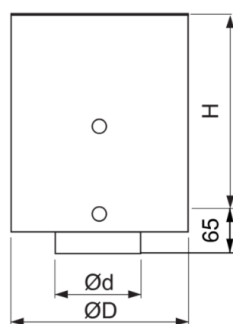

Isoleret taggennemføring

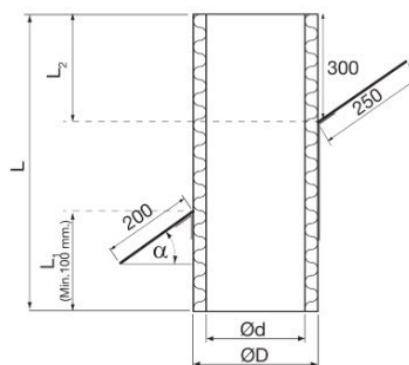


Taginddækning



Tilbehør

Dimension	Ød [mm]	Nipler		3m ventilationskanal			
		l [mm]	m [kg/pcs.]	Omkreds [m]	Areal [m²]	Pladetykkelse, t [mm]	m [kg/stk.]
Ø160	160	8	0,19	0,503	0,020	0,45	5,5
Ø200	200	8	0,30	0,628	0,031	0,45	6,8
Ø250	250	8	0,52	0,785	0,049	0,45	8,5
Ø315	315	8	0,66	0,990	0,078	0,50	12,1
Ø400	400	10	1,10	1,257	0,126	0,60	18,0

Nippel



3m ventilationskanal

