



Airlinq® Viva betjeningspanel

Enkel og brugervenlig




Airlinq® Orbit betjeningspanel

Udvidet datatilgang og kontrol



Airlinq® Axio betjeningspanel

Enkel og brugervenlig

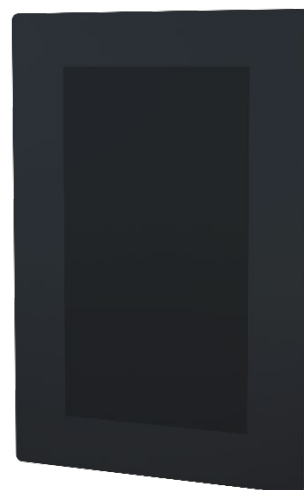

Airlinq® Nova betjeningspanel


Udvidet datatilgang og kontrol

Oversigt

Produkt	Betjeningspanel
AM 150, AM 300, AM 500, AM 800, AM 900, AM 950 C, AM 950 F, AM 1000, AM 1200	Airlinq® Viva, Airlinq® Orbit
AMX 4	Airlinq® Axio, Airlinq® Nova

Airlinq® Viva og Airlinq® Orbit

Dimensioner

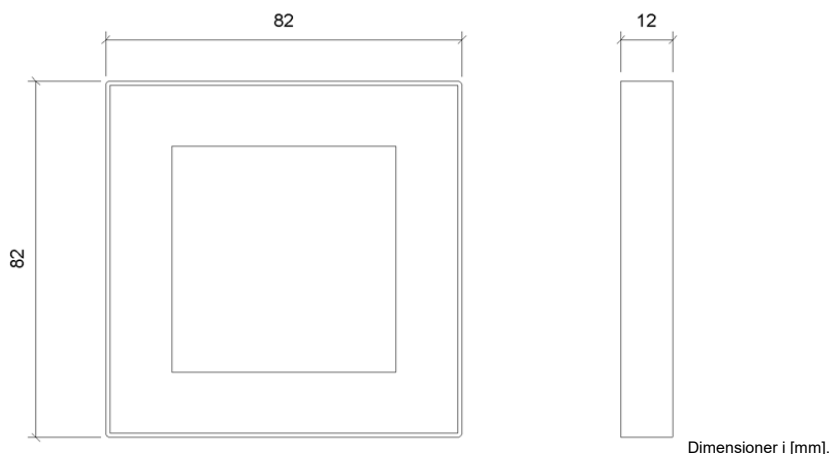

Installationskabel

Specifikationer for det medfølgende installationskabel:

Kabeltype	2x2x0,6 mm STP
Kabellængde	6,5 m
Forbindelsestype	<p>AM anlæg AQC-L</p> <p>4-polet skrueterminal</p> <p>J16_{12V} OR J16_{GND} OR/BK J16_A BU J16_B BU/BK J16_{GND}</p> <p>2x2x0,6 STP</p> <p>Panel</p> <p>Fjederklemmer</p> <p>OR 12V OR/BK GND BU A BU/BK B</p>
	<p>AM anlæg AQC-P</p> <p>4-polet skrueterminal</p> <p>J3_{12V} OR J3_{GND} OR/BK J3_A BU J3_B BU/BK J3_{GND}</p> <p>2x2x0,6 STP</p> <p>Panel</p> <p>Fjederklemmer</p> <p>OR 12V OR/BK GND BU A BU/BK B</p>

Montering


Betjeningspanelet kan monteres direkte på væggen.

Vedligeholdelse

Brug en blød, fugtig klud med vand eller en mild opløsning til at rengøre panelet. Se venligst Drift & Vedligeholdelsesmanualen for yderligere information.

Airlinq® Axio

Dimensioner

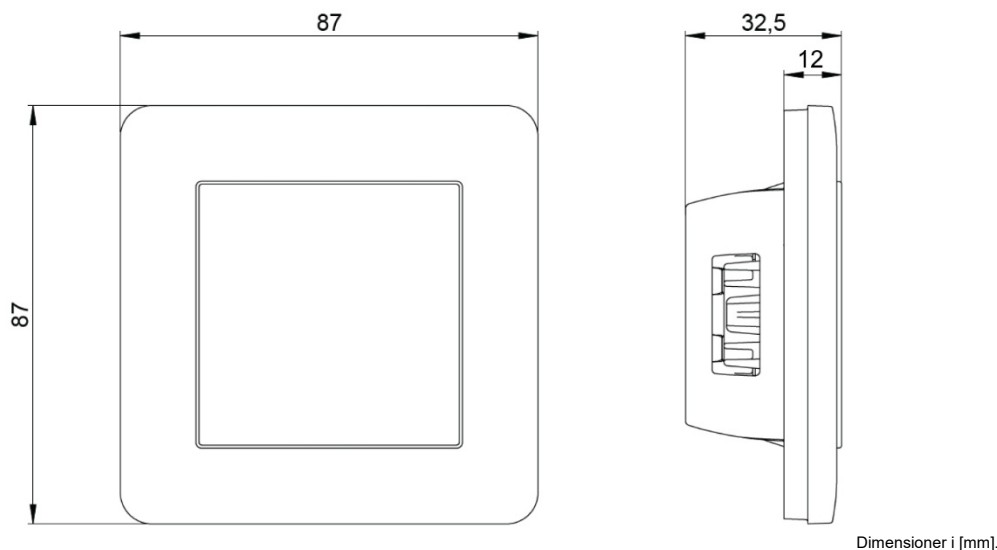

Installationskabel

Specifikationer for det medfølgende installationskabel:

Kabeltype	2x2x0,4mm UTP
Kabellængde	6,5 m
Forbindelsestype	<p>AMX anlæg ECM modul 4-polet skrueterminal</p> <p>Panel Fjederklemmer</p> <p>2x2x0,4 UTP</p>

Montering

Betjeningspanelet kan monteres i et Airmaster underlag, et underlag til udvendig montage, eller en indbygningsdåse til planforsænket montage. Underlaget eller indbygningsdåsen skal være af typen Euro 1-modul.



Ved montering direkte på væggen skal der benyttes et underlag. Ønskes en plan montering, skal der anvendes en indbygningsdåse til planforsænket montage.

Vedligeholdelse

Brug en blød, fugtig klud med vand eller en mild opløsning til at rengøre panelet. Se venligst Drift & Vedligeholdelsesmanualen for yderligere information.

Airlinq® Nova

Dimensioner

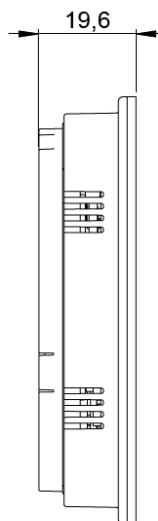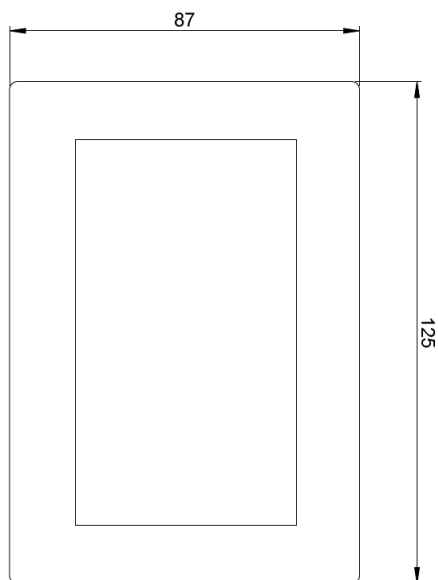

Dimensioner i [mm].

Installationskabel

Specifikationer for det medfølgende installationskabel:

Kabeltype	2x2x0,4 mm UTP
Kabellængde	6,5 m
Forbindelsestype	<p>AMX anlæg ECM modul</p> <p>4-polet skrueterminal</p> <p>JO_{24V} ← OR JO_{GND} ← OR/BK JO_A ← BU JO_B ← BU/BK</p> <p>Panel</p> <p>RJ10 stik</p> <p>X14</p> <p>4 3 2 1 OR/BK BU/BUOR BK BK</p> <p>2x2x0,4 UTP</p>

Montering

Betjeningspanelet kan monteres direkte på væggen eller i en indbygningsdåse til planforsænket montage. Indbygningsdåsen skal være af typen Euro 1-modul.

Vedligeholdelse

Brug en blød, fugtig klud med vand eller en mild opløsning til at rengøre panelet. Se venligst Drift & Vedligeholdelsesmanualen for yderligere information.