


Hætte til friskluft indtag og afkast. Hætten er designet til facader med fast afskærmning og rist i bunden. Hætten har fire huller i siden til montering, enten med skruer eller søm.

Fås i fire størrelser: Ø160, Ø200, Ø250 og Ø315. Ved montering skal kanalen være vandret centreret i hætten for at undgå at forstyrre luftstrømmen. Vi anbefaler tætning mellem facade og hætte.

Produktdata

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vægt [kg]	Friareal (A_f) [m ²]
Ø160 b	257	140	245	245	18	14	1,2	0,0235
Ø200 b	297	140	285	285	18	14	1,4	0,0276
Ø250 b	349	173	335	334	18	14	2,0	0,0413
Ø315 b	411	207	400	394	18	14	2,8	0,0595

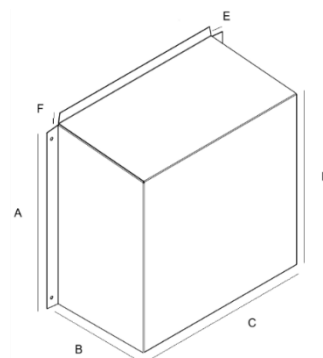

Materiale og overflade

- Galvaniseret stål (0,5 mm)
- Standard overflade: pulverlakeret, RAL 7024, glans 30

Ved andre overfladetyper end standard, kontakt Airmaster.

Vedligehold

De udvendige dele skal aftørres med en fugtig klud. Hætten skal inspiceres regelmæssigt, og genstande som f.eks. blade skal fjernes. Ventilationskanalen bag hætten skal inspiceres og rengøres regelmæssigt.