


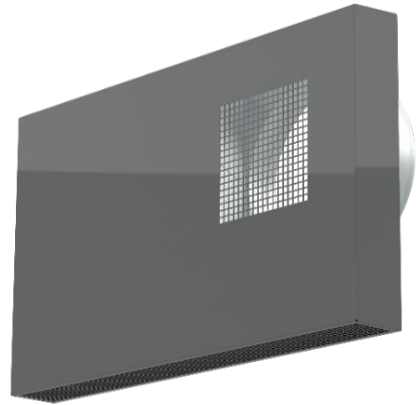

Hætten er designet som et fast skjold til AM 900, der kan benyttes, hvis man ønsker at minimere risikoen for kortslutning af indtagsluft og afkastluft.

Hætten fungerer ved at adskille luftstrømmene, så indtagsluften hentes ind gennem risten i bunden af hætten, og afkastluften blæses vandret ud igennem risten i fronten af hætten.

Facadehætten kan fastgøres med skruer eller søm.

Materiale og finish


Galvaniseret stål.

Standard finish: pulverlakeret, RAL 7037.


Vedligeholdelse

De udvendige dele skal tørres af med en fugtig klud. Hætten skal inspiceres regelmæssigt og genstande som blade skal fjernes. Kanalen bag hætten skal rengøres regelmæssigt. For at kunne gøre dette skal hætten afmonteres.

Tekniske data

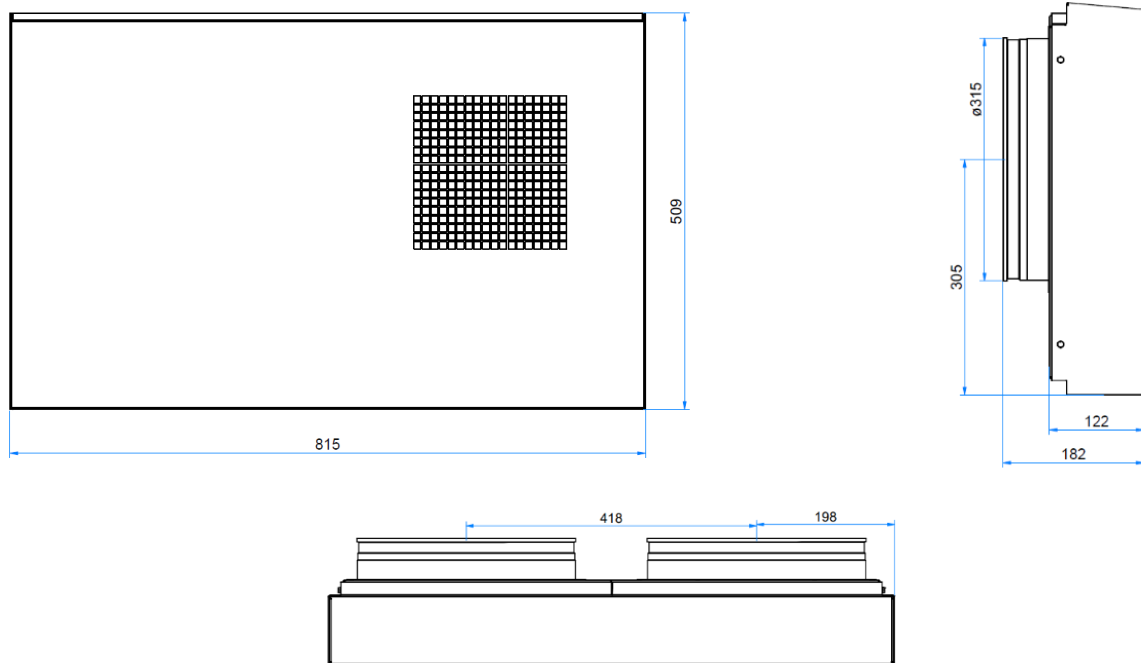

Tryktabskurve:

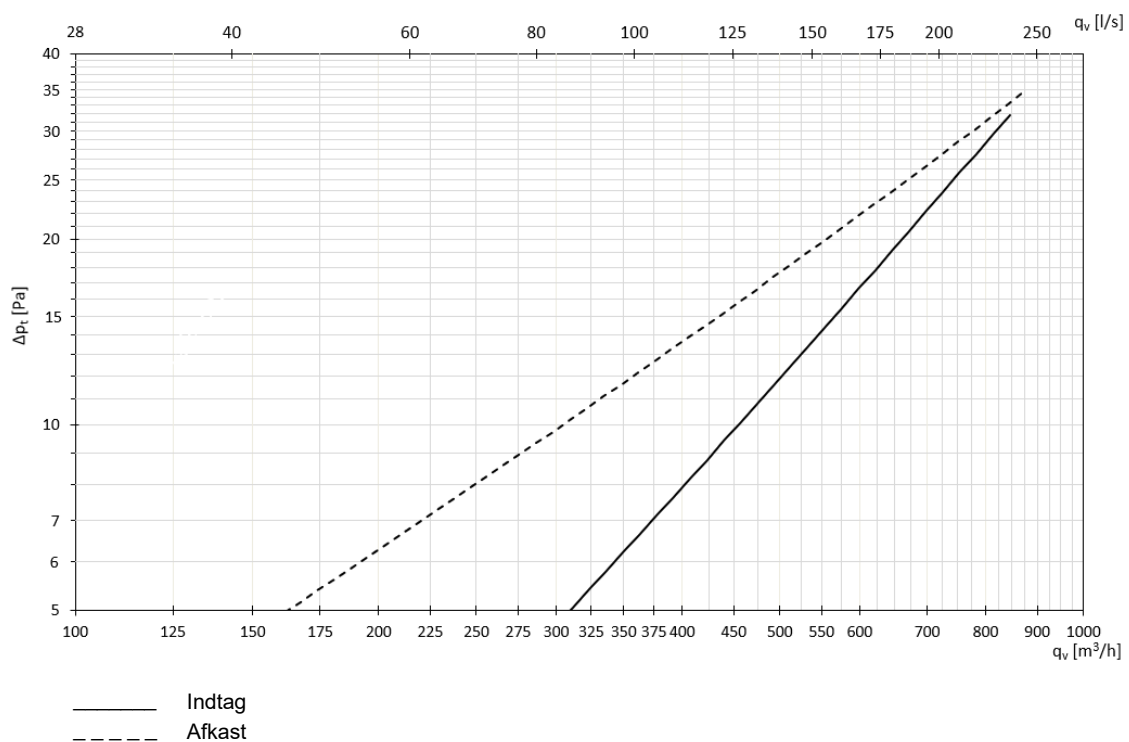

Friareal (A_f) for facadehætten:

Indtag = 0,0408 m²

Afkast = 0,0262 m²