


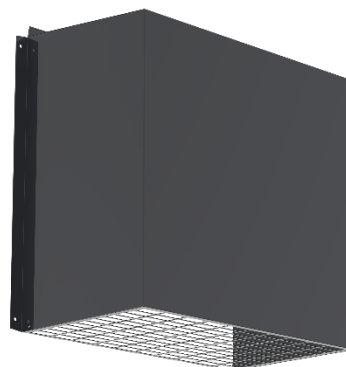

Hætte til indtag og afkast.

Hætten er designet til facader som et fast skjold med net. Hætten har 4 skruehuller på siden til montering, og kan fastgøres med skruer eller søm.

Tilgængelig i 4 størrelser: Ø100/Ø125, Ø160/Ø200, Ø250 and Ø315.

Bør monteres med kanalen horisontalt centreret for ikke at besværliggøre luftstrømmen. Vi anbefaler at der tætnes mellem facaden og stormhætten.

## Materiale og overflade


- Rustfrit stål
- Standard overflade: pulverlakeret RAL 7024, glans 85
- Mulige overflader: valgfri pulverlakeret RAL farve.

## Vedligehold

De udvendige dele skal tørres af med en fugtig klud. Risten i bunden af hætten skal inspiceres regelmæssigt og genstande som blade og lignende skal fjernes.

Kanalen bag hætten skal rengøres regelmæssigt.

## Dimensioner

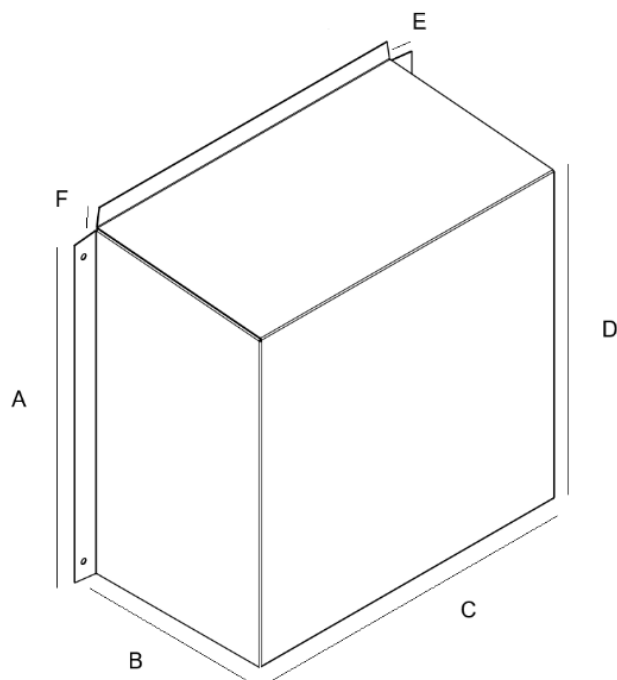

| Model     | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | Vægt<br>[kg] | Frit Område (A <sub>f</sub> )<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|
| Ø100/Ø125 | 170       | 102       | 165       | 161       | 18        | 13        | 0,6          | 0,0115                                             |
| Ø160/Ø200 | 253       | 140       | 250       | 241       | 18        | 14        | 1,2          | 0,0248                                             |
| Ø250      | 304       | 174       | 300       | 289       | 18        | 14        | 1,7          | 0,0378                                             |
| Ø315      | 371       | 207       | 365       | 353       | 18        | 14        | 2,4          | 0,0567                                             |