

Datablad CC 500


Tekniske data

Nominel køleeffekt ^a	3280 W
Min. køleeffekt ^a	820 W
Nominel EER	3,16
Maks. luftmængde	500 m³/h
Min. luftmængde ²	250 m³/h
Eltilslutning	1 x 230 V + N + PE / 50 Hz
Nominel elektrisk effekt	1040 W
Nominel strømstyrke	6,4 A
Elektrisk effektfaktor	0,71
Maks. lækagestrøm	1,5 mA
Kølemiddel	R410a
Fyldning	480 g
Kanaltilslutning (Indtag og afkast)	Ø250 mm
Afløbsslange, diameter indv./udv.	Ø6 mm / Ø9 mm
Energiklasse	A+
Vægt	82,8 kg
Dimensioner inkl. anlæg (BxHxD)	1600 x 439 x 1185 mm


^a Angivet iht. EN 308 og EN 14825 ved maks. luftmængde med ePM₁₀ 50% filter.

^b Ved aktivering af kølemodul.

Kapacitet AM 500 + CC 500

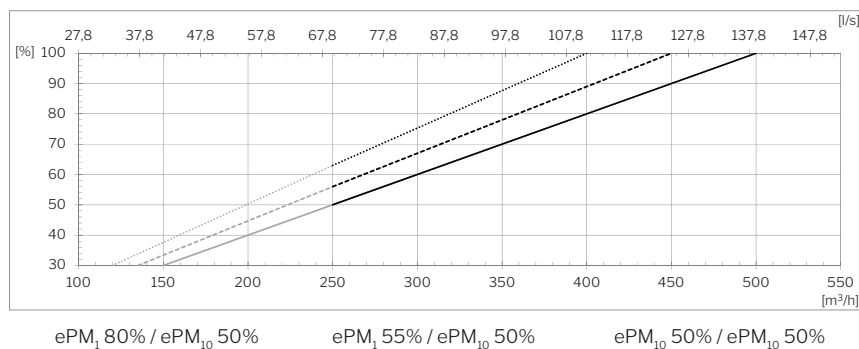

Principdiagram CC

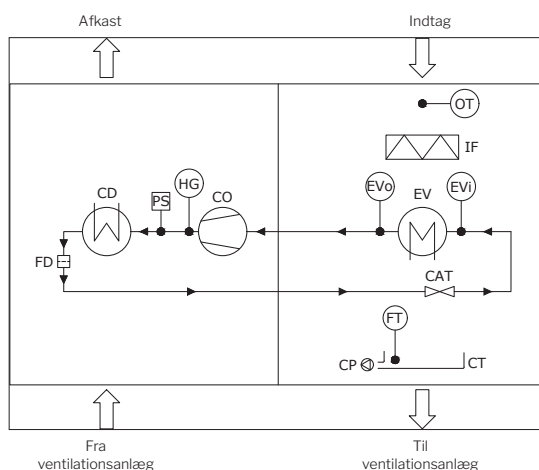

Komponentbetegnelse

CD	Kondensator
CO	Kompressor, Inverter styret
CP	Kondenspumpe
CT	Kondensbakke
CAT	Kapillarrør
EV	Fordamper
EVi	Fordamper, Temperatur indgang
EV0	Fordamper, Temperatur udgang
FD	Tørfilter
FT	Svømmer
IF	Tilluftfilter
HG	Hotgas Temperatur
OT	Udetemperatur
PS	Pressure Switch