



Datablad RC 1000

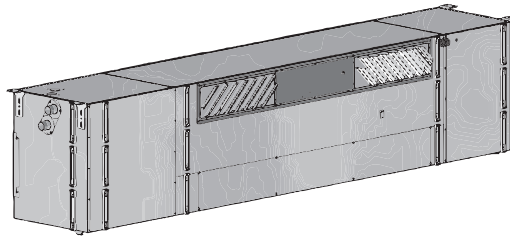

Tekniske data

Dimensioner (B×H×D) [mm]	2324 x 560 x 1658
Modulets vægt, u. sidepaneler og bundplader	72 kg
Modulets vægt, m. sidepaneler og bundplader	90 kg
AM 1000 samlet med RC 1000	391,5 kg
Nominel køleeffekt ¹⁷	7 kW
Minimum køleeffekt	0 kW
Maksimalt drifttryk	5 bar
<u>Tryktab v. dimensionerede tilstand</u>	
Δp ventil	0,29 bar
Δp køleflade	0,14 bar
Tilslutninger, vand	R 1"
Ventil	Kvs = 2,5 m³/h

Principdiagram

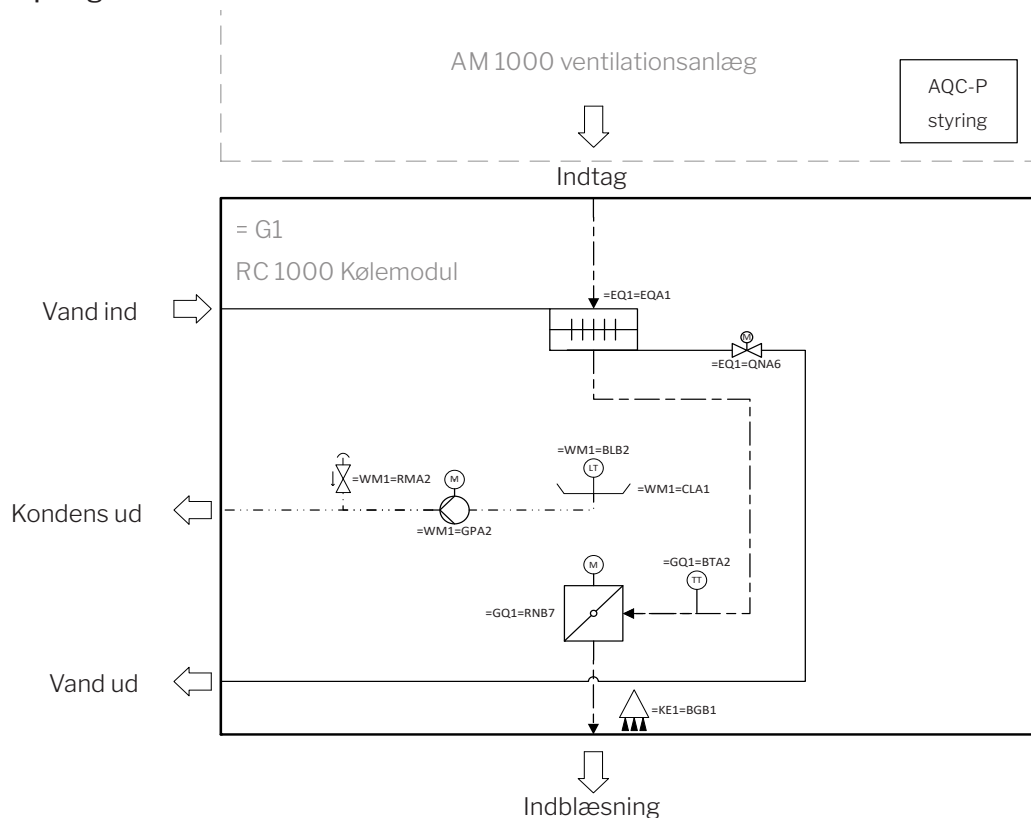

Komponentbetegnelse

G1: Kølesystem

EQ: Kølesystem

EQC: Varmeveksler

MBB: Elektromagnet

QNA: Reguleringsventil

GQ: Ventilationssystem

BTA: Temperatursensor

MAA: Elmotor

RNB: Spjæld

KE1: Styringssystem

BGB: PIR-sensor

BTA: Temperatursensor

WM: Kondenssystem


BLA: Kondensaftaster

CLA: Kondensbakke

GPA: Kondenspumpe

MAA: Elmotor

RMA: Kontraventil

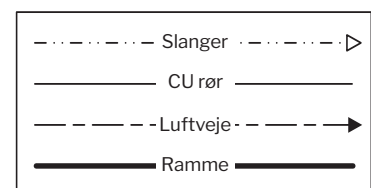

¹⁷ Nominel effekt opnås ved tilluft: 35 °C ; 40 RH | Volumenstrøm: 950 m³/h | Kølemedie: vand 70% / e-glykol 30% | Flow af kølemedie: 1410 kg/h | Fremløbstemperatur: 7 °C | Returtemperatur: 12 °C