


Datablad CC 500

Kapacitet AM 500 + CC 500

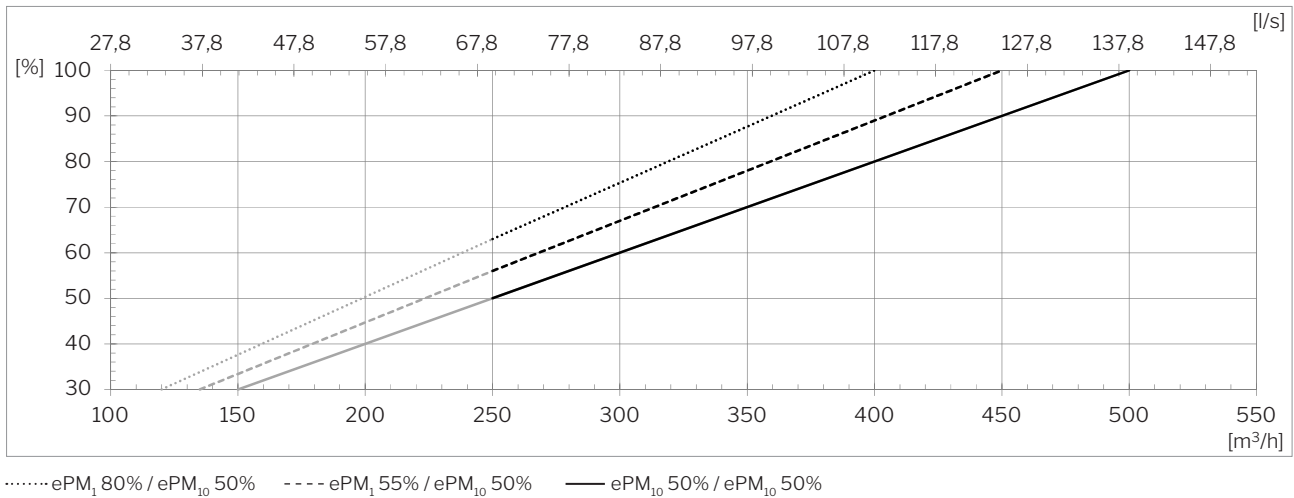

Tekniske specifikationer:

| | | |
|--|--------|-------|
| Nominel køleeffekt* | [W] | 3280 |
| Min. Køleeffekt* | [W] | 820 |
| Nominel EER | | 3,16 |
| *Angivet iht. DS/EN308 og DS/EN14825 ved maks. luftmængde med ePM ₁₀ 50%. | | |
| Maks. luftmængde | [m³/h] | 500 |
| Min. Luftmængde* | [m³/h] | 250 |
| *Ved aktivering af kølemodul. | | |
| Forsyningsspænding (L+N+PE, 50 Hz) | [V] | 230 |
| Nominel elektrisk effekt | [W] | 1040 |
| Nominel strømstyrke | [A] | 6,4 |
| Elektrisk effektfaktor | | 0,71 |
| Maks. lækagestrøm | [mA] | 1,5 |
| Kølemiddel | | R410a |
| Fyldning | [g] | 480 |